

FISA TEHNICA


| Denumire | ELEMENT POLISTIREN IGLU 2000 / 25 |
|--|--|
| Dimensiuni (lungime x lățime x înaltime) | 1000 x 250 x 250 mm |
| Culoare | alba |
| Densitate | 25 ($\pm 10\%$) g/l |
| Conductivitate termică | 0,036 W/mK |
| Stabilitate termica | 80° C |
| Efortul de compresiune la o deformatie de 10% in conformitate cu EN 826 | 150 kPa |
| Rezistenta la incovoiere in conformitate cu EN 12089 | 200 kPa |
| Euroclasa reactie la foc conform EN 13501-1 | E |
| Unitate de ambalare | singulara, vrac |

Transport si depozitare: Produsul este stabil si inert in cazul conditiilor normale de transport, depozitare si utilizare. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite si curate dar nu inchise etans, sa permita ventilatia naturala. Nu este permis transportul elementelor din polistiren expandat impreuna cu alte materiale care le pot deteriora (diluanti, substante combustibile, vopsele). Depozitarea se va face in spatii acoperite, aerisite, ferite de umezeala, departe de surse de caldura, evitand expunerea la razele solare.

Informatii suplimentare: Produsul nu trebuie sa vina in contact cu nici un material care reactioneaza cu EPS provocand dizolvarea sau umflarea acestuia asa cum poate fi cazul cu anumiti adezivi pe baza de solventi, conservanti ai lemnului si alte substante. EPS este netoxic si inert si nu contine clorofluorocarburi (CFC), hidroclorofluorocarburi (HCFC) sau formaldehida. Cand se monteaza produse EPS, nu este nevoie sa se ia masuri speciale de precautie de catre operatori deoarece nu sunt iritante si nici toxice.

Garantie: Produsul este garantat in depozit timp de 2 ani numai daca sunt indeplinite conditiile de mai sus.

Director General
ing. Schwertzer Marius

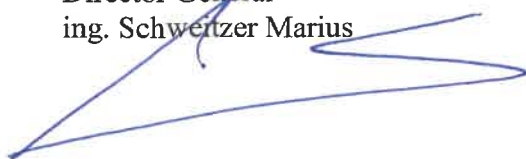

Intocmit QM Szancsali Cristina

Director Calitate
ing. Szancsali Cristina



Varianta: 1 / 09.06.2020